


TELEALARMA **TA-70**

**TELEALARMA GSM PUNTO A PUNTO
FUNCIÓN CERRADURA ELECTRÓNICA
CUATRO ENTRADAS DIGITALES
DOS SALIDAS DE RELÉ**

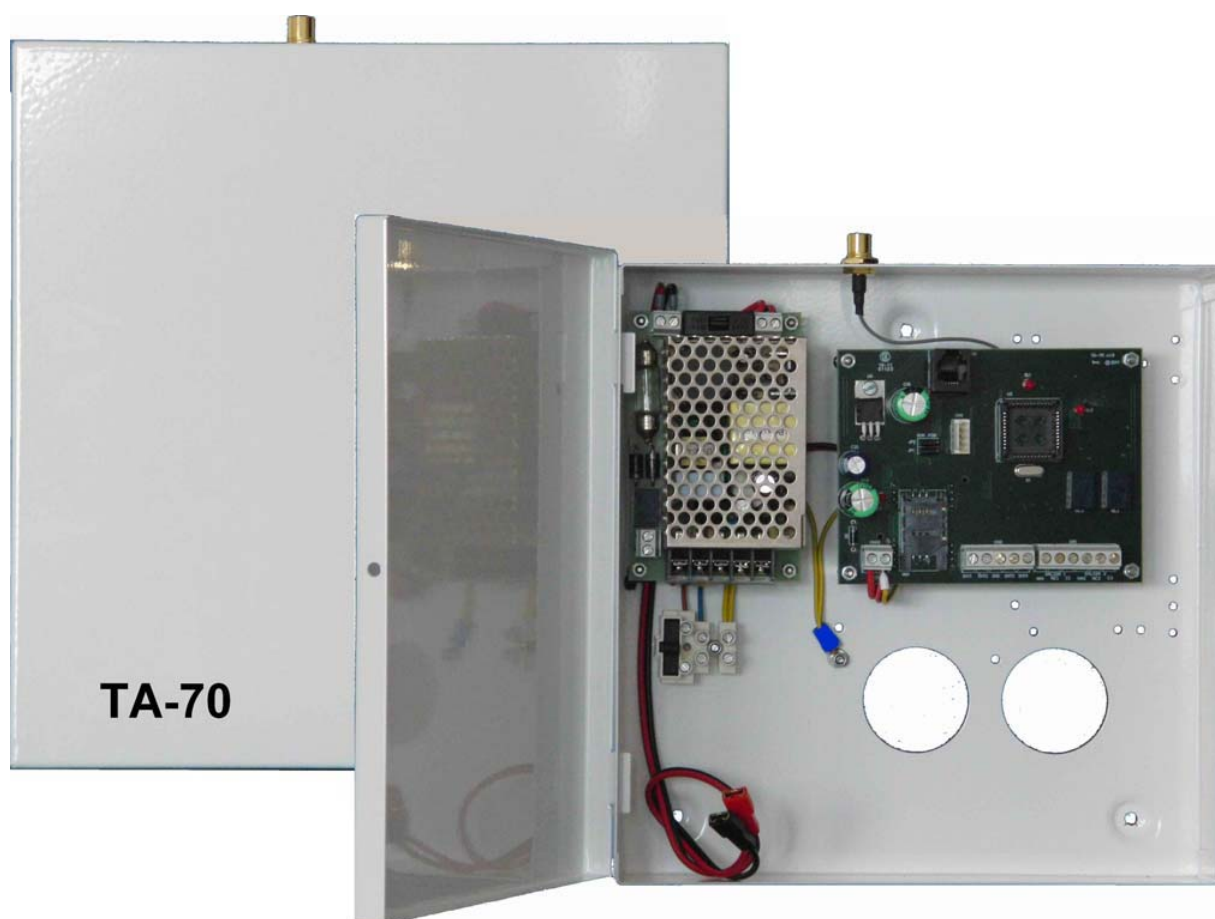

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUNCIÓN CERRADURA ELECTRÓNICA

Hasta 100 usuarios registrados
Función administrador
Detección de puerta abierta
Un canal de test automático
Función "cerrar puerta"
Detección de batería baja
Test periódico (opcional)
Detección de bajo nivel de cobertura
Dos salidas de relé para activaciones
Consumo en reposo: < 50mA
Consumo en transmisión: < 100mA
Alimentación: Fuente 220VCA
13,8VCC con cargador de batería
Dimensiones: 235 x 227 x 58 mm

FUNCIÓN ALARMA PUNTO A PUNTO

Envío alarma hasta a 10 teléfonos
móviles diferentes
Cuatro entradas de alarma
Entradas de alarma instantánea o
temporizada
Dos salidas de relé
Test periódico programable
Detección de batería baja
Detección de bajo nivel de cobertura
Consumo en reposo: < 50mA
Consumo en transmisión: < 100mA
Alimentación: fuente 220VCA
13,8VCC con cargador de batería
Dimensiones: 235 x 227 x 58 mm



Cuidamos sus comunicaciones